


NODE 3

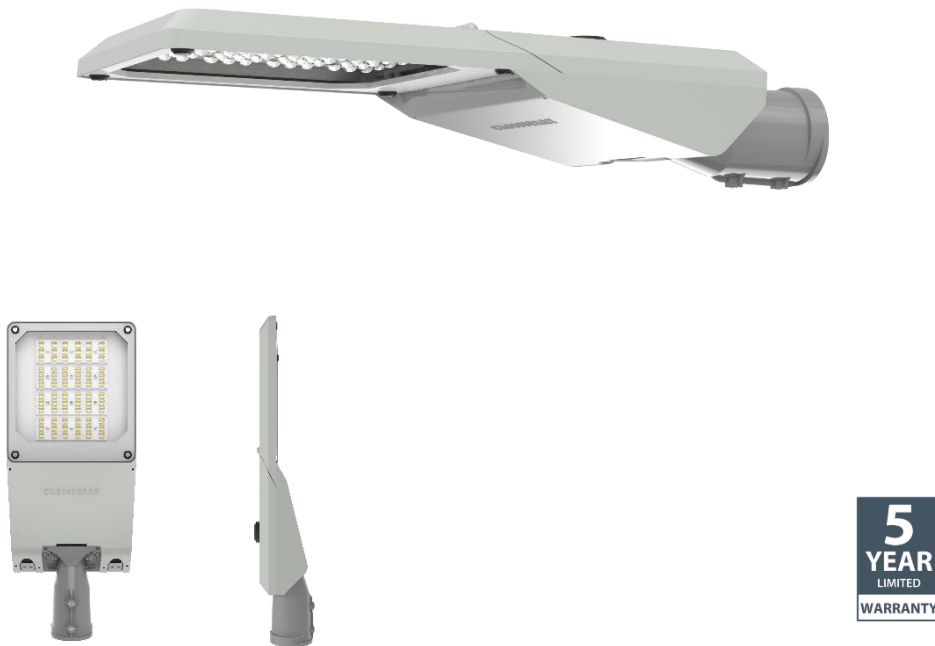

Optik:	Linser, planglas
Material:	Aluminium
Ljuskälla:	LED, marknadsledande effektivitet
Art.nr. NODE 3	1031XX, 1021XX

Dimensioner:	B=300 L=766 H=114 (mm)
Vikt:	8-10kg
Täthetsklass:	IP66
Vandalklass:	IK09
Korrosivitetsklass:	C5
Elsäkerhetsklass:	EU I alt. EU II

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- De flesta större och mindre vägtyper
- Lokalgator och GC-vägar
- Parkeringar
- Elljusspår

SPECIFIKATION

Certifikat driver:	ENEC
Ljuskälla:	LED, marknadsledande effektivitet
Överspänningsskydd, Transientskydd:	4kV, 6kV, 8kV alt. 10kV. Dubbelt skydd på begäran
Programmerbar driver:	Ja, 0-10V, DALI-2, D4i, Night Dim
Manuellt ställbar driver Watt:	Ej som standard
CLO (Constant Light Output):	Programmerbart
Zhaga:	På begäran, 1 alt 2st socklar. Standardutförande utan Zhaga socklar.
Ljusutbyte (real lumen output):	4000K, Ra70, 137-173lm/W 3000K 132-160 lm/W
Korrelerad färgtemperatur:	4000K som standard, annat Kelvin på begäran
Färgåtergivningsindex:	CRI70, annan CRI på begäran
SDCM:	<5, annan på begäran
Bibehållet ljusflöde enligt L90B10:	100,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L80B10:	140,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L70B10:	175,000h (IESNA LM80)
Temperaturintervall vid drift:	-40°C till +55°C
Nätspänning:	220-240V AC/50-60Hz
EMC:	Driver/armatur enligt EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Optik:	Linser och planglas
Material:	Hela armaturen i högtryckspressgjuten aluminium
Vikt:	8-10kg
Färg armaturhus:	Ljusgrå, RAL 7035
Stolpfäste:	Ø 48-60mm
Vinkeljustering:	+/-15° rakstolpe, alternativt +/-15° på arm
Rekommenderad montagehöjd:	6m – 18m beroende på effekt
Vindarea ScX:	På begäran
Förmonterad installationskabel:	Ja, vid DALI utförande även signalkabel
Anslutningskabel:	MPC 3G1,5+2x0,5 15m. Annan kabel eller längd på begäran