


OLYMPIA

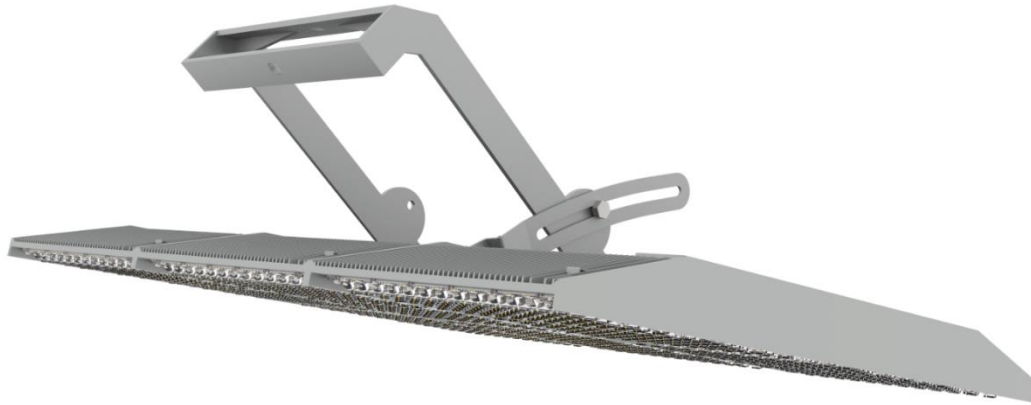

Optik: Linser S1, S2, S3, S4
Material: Aluminium
Ljuskälla: LED, marknadsledande effektivitet

OLYMPIA 1, Art.nr. 10030 1000W L=620mm B=626mm H=90mm Vikt: 22,2 kg, 143.000 lm
OLYMPIA 2, Art.nr. 10010 2000W L=700mm B=939mm H=90mm Vikt: 32,4 kg, 286.000 lm

Effektivitet/Ljusutbyte: 143lm/W real lumen output, avser 4000Kelvin Ra70
Täthetsklass: IP66, driver IP67
Vandalklass: IK08
Säkerhetsklass: I EU


ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Fotboll, större samt mindre arenor
- Stora och små utomhusytor
- Högpresions ytor, höga krav
- Sport
- Flygplatser
- Hamnar
- Parkeringar
- Högmast
- Nedåtriktat alt. horisontellt ljus

En av marknadens bästa och kraftfullaste armaturer med nyutvecklad avancerad ljus teknik, elektronik och innovativa detaljer som är svårövertärfade. Hur enastående denna armatur är kommer att visa sig både i vårt erbjudande till dig som kund samt i slutresultat och användandet. Armaturen har optik för armatur i horisontellt läge, samt ytterligare en optik för ett mer vertikalt riktat ljus. Vid utvecklingen och i standardutförandet har det inte sparats på något, vi vågar påstå att det finns inget bättre än OLYMPIA.

SPECIFIKATION

Täthetsklass:	IP66, driver IP67
Ljuskälla:	LED, marknadsledande effektivitet
Överspänningsskydd, Transientskydd:	10kV via jordkabel SCP/OTP
Säkerhetsklass:	I, jordat utförande
Driver certifikat:	ENEC
Rippelström:	<5%
Flicker:	Flickerfri, lämplig för TV sändning
Versioner:	2000 Watt samt 1000 Watt
Styrning:	DALI, 0-10V, inbyggd timer, dim- off, PWM, PC kommunikation, constant lumen, Life-varning
Ljusutbyte:	För 4000K 143lm/W
Korrelerad färgtemperatur:	Standard 4000K (annan Kelvin på förfrågan)
Färgåtergivningindex:	SDCM: CRI70 >5
Bibehållet ljusflöde enligt L90:	80,000h utan CLO
Bibehållet ljusflöde enligt L80:	120,000h utan CLO
Bibehållet ljusflöde enligt L70:	155,000h utan CLO, IESNA LM80
Temperaturintervall vid drift:	1kW -40° till +35°C. 2kW -40° till +30°C
Användning:	Direkt solljus på armatur skall undvikas vid drift
Driverbox:	Separat driverbox
Nätspänning:	220-240 V AC/50-60 Hz
EMC:	Driver/armatur EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Optik:	4st olika optik, optimerade Linser S1, S2, S3, S4
Material:	Högtryckspressgjuten aluminium, rostfritt/VFZ stål.
Vikt:	1kW 22,2 kg, 2kW 32,4 kg. driverbox 8kg/ 11,5kg
Färg armaturhus:	RAL 9006
Rekommenderad placering:	Höjd 6m–50m, avstånd från belysningsyta 10-100m Fäste för hängande armatur alt. stående på balk.
Förmonterad installationskabel:	Ja, standard 24m kabel mellan armatur & driverbox. Kortare 230V nätkabel ingår monterad i driverbox. (DALI ansluts separat i driverbox)

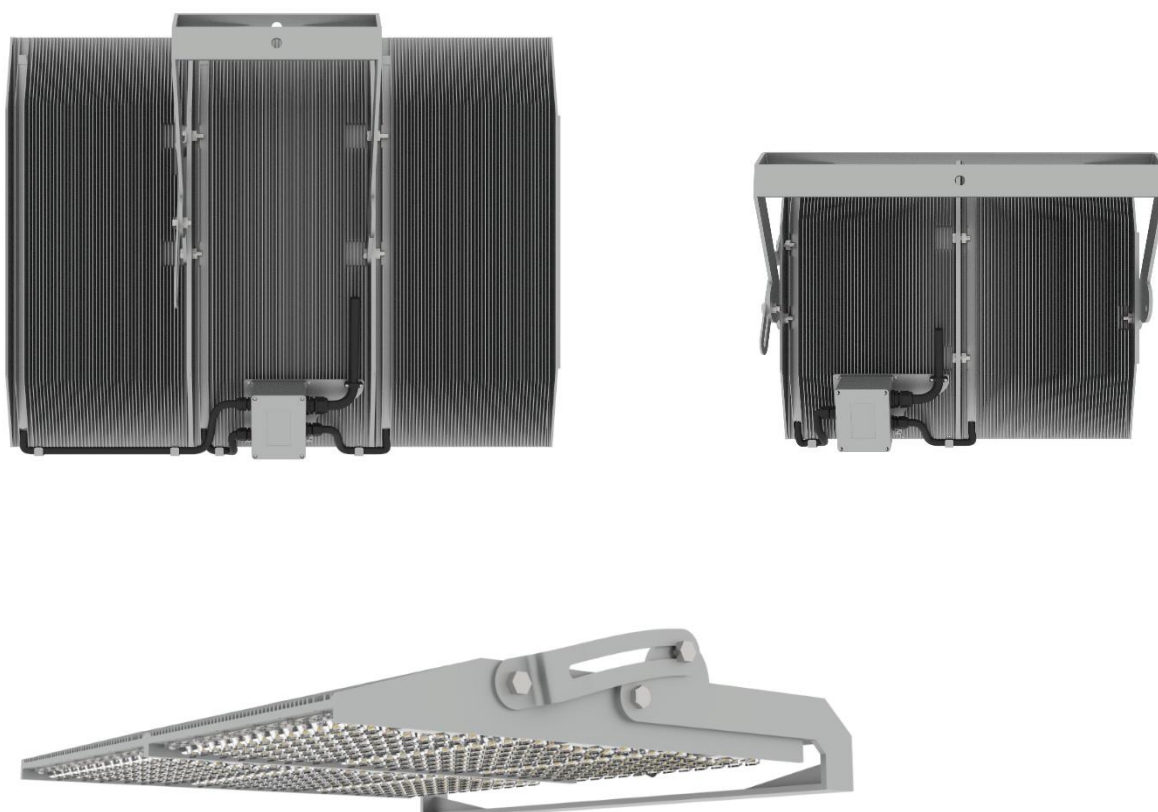

DRIVERBOX, monteras separat

