


GECKO 1

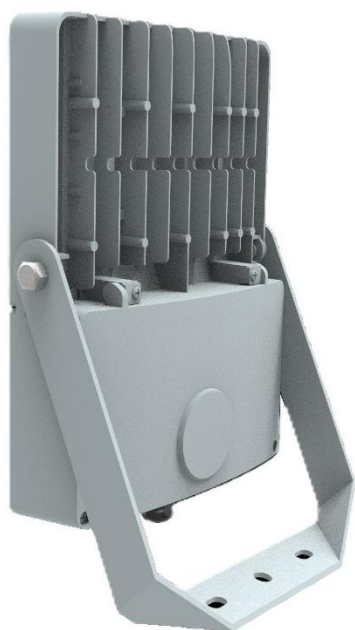

Optik:	Linser S1, S3
Material:	Aluminium
Ljuskälla:	LED, marknadsledande effektivitet

Art.nr.	100210
---------	--------

Mått:	L=350 B=292 H=73 (mm)
Effekt:	125W
Vikt:	7,0kg
Täthetsklass:	IP66
Vandalklass:	IK08
Elektrisk säkerhetsklass:	I/II EU

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Stolpe, Högmast
- Utomhuslager
- Logistikområden, uppställningsplatser
- Skolgårdar
- Parkeringar
- Multisportarenor
- Hamnområden
- Utemiljöer

2025 02 20

CROSSBERRY

SPECIFIKATION

Certifikat driver:	ENEC
Ljuskälla:	LED, marknadsledande effektivitet
Överspänningsskydd, Transientskydd:	10kV via jordkabel SCP/OTP
Säkerhetsklass:	I, jordat utförande
Belysningsstyrning:	Drivdon ställbar effekt med bits, övrig styrning på begäran tex, DALI inkopplat, 0-10V, inbyggd timer, dim- off, PWM, PC kommunikation, konstant lumen, Lifevarning
Ljusutbyte (real lumen output):	4000K, Ra70, 137-173lm/W
Korrelerad färgtemperatur:	4000K som standard, annat Kelvin på begäran
Färgåtergivningsindex:	CRI70, annan CRI på begäran
SDCM:	<5, annan på begäran
Bibehållet ljusflöde enligt L90:	100,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L80:	140,000h
Bibehållet ljusflöde enligt L70:	175,000h IESNA LM80
Temperaturintervall vid drift:	-40°C till +55°C
Nätspänning:	220-240V AC/50-60Hz
EMC:	Driver/armatur enligt EN55015, EN61000-2-3, EN61547
Optik:	2st optik, S1 & S3 Linser
Material:	Högtryckspressgjuten aluminium, rostfritt/VFZ stål
Vikt:	7,0 kg
Färg armaturhus:	Ljusgrå, RAL 7035
Rekommenderad montagehöjd:	5m – 24m
Vindarea ScX:	På begäran
Förmonterad installationskabel:	Ja, vid DALI utförande även signalkabel
Anslutningskabel:	MPC 3G1,5. Annan kabel eller specifik längd på begäran